



Trinity Tark International Co., Ltd.
トリニティータークインターナショナル株式会社

食品リサイクル法対応への革命機種

シンク下のデッドスペースに設置

瞬時に生ゴミを25~50%減量

生ゴミを分別・回収・資源リサイクル

次世代
厨房

コンパクト設計
シンク下に設置

全自動

粉碎→固液分離

スピード処理

毎分500g

業界最小ボディで
瞬時に生ゴミを

撃破

臭い・悪臭なし



業務用ガーベッジセパレーター

G **GARBAGE-PRO**
ガーベッジ プロ **GP-360**

業界最小の生ゴミ処理システム

業務用ガーベッジセパレーター

GARBAGE-PRO
ガーベッジ プロ **GP-360**

生ゴミ処理費用の削減と
食品リサイクル法への対応に
大活躍！

特徴1

厨房内のデッドスペースを有効利用

シンク下に設置するので、新たに設置場所を考える必要はありません。

特徴2

高い安全性

排水口にフタスイッチを差し込まなければ作動しません。

特徴3

スピーディーな処理能力

粉碎と同時に減量・減容されたゴミを回収できるので、すぐに捨てられます。

特徴4

すぐれた清掃性

処理機本体内部まで水洗いが可能です。

特徴6

高い経済性

約40kg/日のゴミを1ヶ月間処理をしても電気料金はわずか166円
※23円/kwhにて計算

特徴7

簡単操作


生ゴミを投入口に入れ、水を流しながらフタスイッチをセットするだけの簡単操作です。



そのまま
流すだけで...

STEP1 粉碎

生ゴミをシンクに入れて、水を流しながら、フタスイッチをセットするだけ。あとは、全自動で処理します。



STEP2 分離

0.5mm隙間のフィルターで生ゴミと水を分離します。目詰まりを防ぐ「固液分離技術」により排水の汚れを抑えます。



粉碎後

一瞬で



に減容!!

Clean
& Speedy

排水口に調理クズや生ゴミを投入します。
貝殻などの固いゴミでも大丈夫。



水を流しながらフタスイッチをセットすると
粉碎機が始動。30秒後には自動停止します。



食品リサイクル法とゴミ処理問題

農水省による食品リサイクル法（全ての食品関連業者は食品廃棄物の発生抑制・再生利用・減量化に取り組み実施率20%が目標数値）が平成13年5月より施工され、平成18年4月末までに年間排出量100t以上の事業者（16000事業者・食品関連事業者全体の1.6%）が目標数値に満たない場合、「勧告」⇒「公表」⇒「命令」⇒「罰金」というように罰則が科せられます。また、食品廃棄物の再生利用をしない場合、減量に関しては外注はしてはならない事になっています。

つまり、確実にゴミを減らす為には生ゴミ処理機が今後、不可欠なものとなってくることが予想されます。




● 狭い厨房内への設置が可能です。

● 流し台(シンク)の下に直結できます。

● 処理機は左右どちらでも取付可能です。

処理可能なゴミ比較

生ゴミの種類		処理方式			
		GPシリーズ 粉碎+ 固液分離	乾燥型	バイオ型	消滅型
硬くて処理が 難しいゴミ	穀類	○	△	△	△
	麺類	○	△	△	△
	骨(鶏)	○	×	×	×
	貝殻	○	×	×	×
	魚のあら	○	×	×	×
	甲殻類	○	×	×	×
微生物の処理不可 または 処理が困難な 生ゴミ	卵の殻	○	○	×	×
	玉葱の表皮	○	○	×	×
	キャベツの芯	○	○	×	×
	とうもろこしの芯	○	○	×	×
	香辛料	○	○	×	×
	茶葉	○	○	×	×

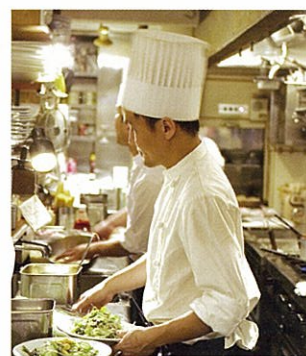

あらゆる飲食業態に対応できます。

よくあるご質問

Q スプーンなどが粉碎機に落ちたらどうしますか？

電源を切り、割り箸などで取り出してください。
また、粉碎機がロックした時は付属品の「ロック解除レンチ」で解除することができます。

Q 粉碎機で手を切ることはありませんか？

刃物は使っていないので、手を切ることはありません。

Q 処理できない生ゴミはありますか？

鶏骨や貝殻などの硬いものも含めほとんどの生ゴミがスピーディーに処理できます。

Q 騒音はどの程度ですか？

ジューサー程度の音です。

Q 処理能力はどの程度ですか？

毎分500gですが、最大5分間連続処理により約5kgの処理が可能です。

Q 臭いはありませんか？

粉碎機から処理機内部まで簡単に清掃することが可能なので、残った生ゴミが腐敗することはありません。

設置条件



- 排水口の形状が円形であること。
- シンクの収納スペースが下記の条件を満たしていること。
W:650mm ≦ (排水口センターから535mm以上)
H:440mm ≦
D:555mm ≧
- 処理機は左右どちらでも取付可能です。

■ 定 価 1,942,500円 (税込) (工事費等別)

■ 仕 様

型 式	GP-360		
処 理 能 力	500g/分		
処 理 方 式	粉碎・固液分離機		
電 源	AC100V 50Hz/60Hz		
定 格 消 費 電 力	本 体：58/69W 粉碎機：710W		
重 量	本 体：約24.6kg 粉碎機：約6.7kg		
機器サイズ(mm)	本 体：W=325 D=555 H=360 粉碎機：W=219 D=219 H=384		
機 器 主 要 材 質	ステンレス鋼板 (SUS304)		
安全対策/保護装置	漏電防止・過負荷防止		

■ お問い合わせは

! 安全に関するご注意

- ご使用の際には、取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
- 生ゴミ投入口にはガラス・金属などを入れないでください。故障の原因になります。
- 本製品にはアース工事が必要です。取付の際には必ずアース施工を行ってください。

※ 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合がございます。

※ 製品の仕様およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合がございます。

■ 製 造 元



Trinity Tark International Co., Ltd.
トリニティータークインターナショナル株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-16-13 MKビル5階
TEL. 03-6300-4521 FAX. 03-6300-4523 URL <http://www.tt-i.co.jp>

TTI 2006.8-2000